※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

2015.04.　062

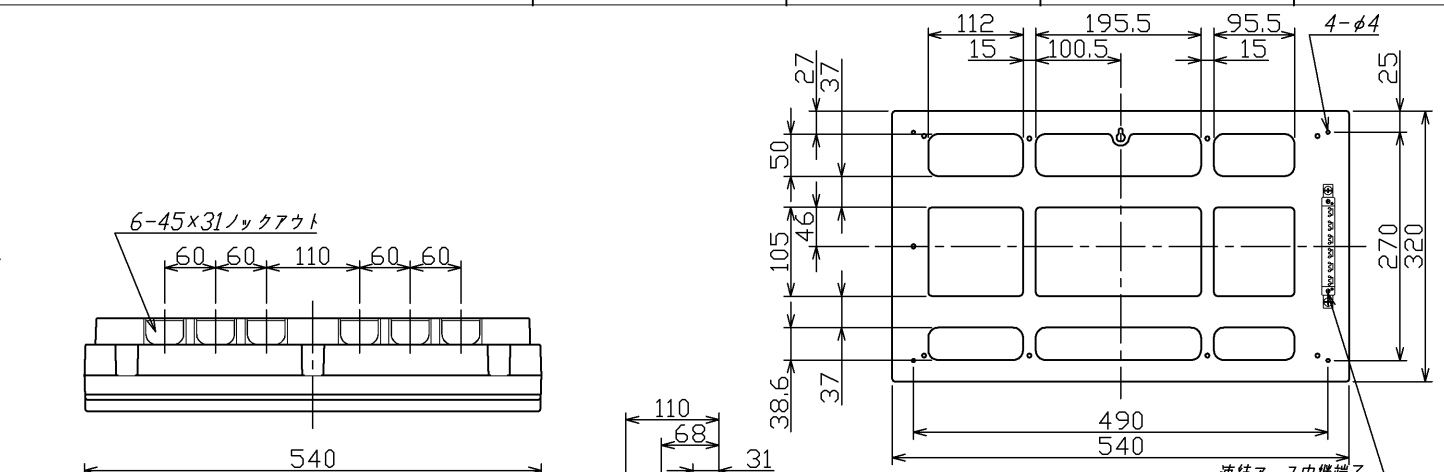

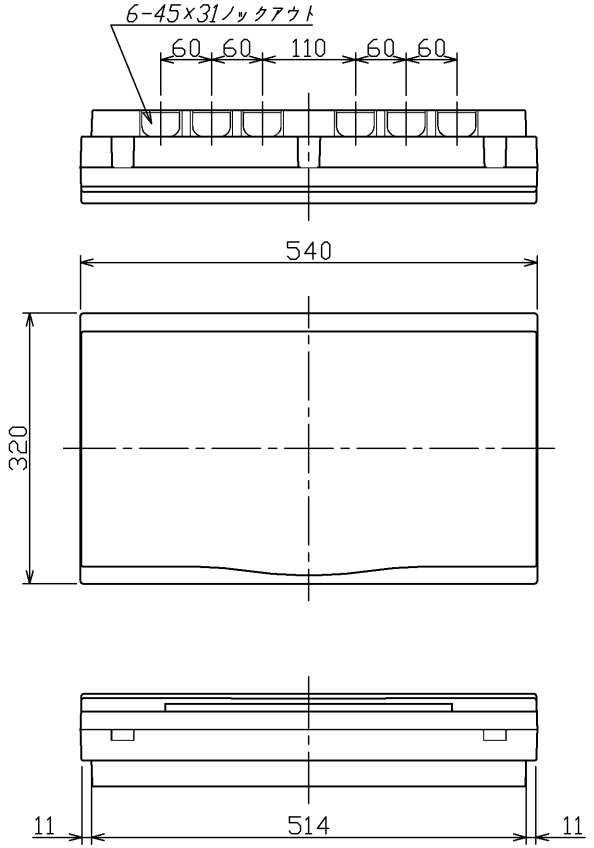

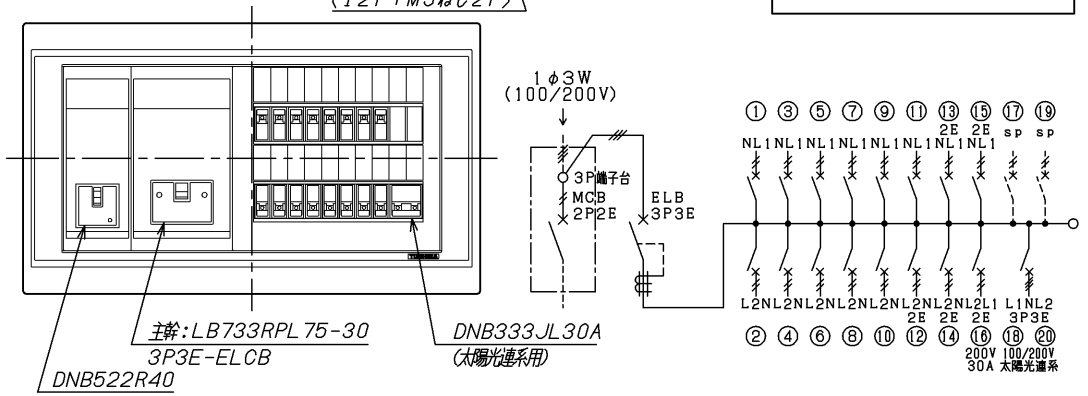

⚠ 警告

1. 破損の原因となりますので分電盤を構成する部品（ヒンジ部など）に油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）をつけないでください。
2. 感電の恐れがありますので、カバーをあけないでください。

⚠ 注意

感電や電気器具故障の原因となる場合がありますので付属の取扱説明書を必ずお読みください。

1φ3Wリミッタースペースなし
M）ELB　3P3E　75A（OC付）30mA　単3中性線欠相保護付
B）MCB　2P1E　20A　×11（100V）
　　MCB　2P2E　20A　×　4（100V）（200V切替可）
　　MCB　2P2E　30A　×　1（200V）（100V切替可）
太陽光連系用）MCB　3P3E　30A　×　1（100／200V）（単2・単3連系用）
温水器用）MCB　2P2E　40A　×　1（200V）
　　3P端子台（最大定格適合電線38mm²）定格通電電流130A　M6・M8
　　R38－8（キャップ付）圧着端子同梱
　　渡り電線IV22mm²

日本配線システム工業会
規格適合品

太陽光発電システム+電気温水器/エコキュート+IHクッキングヒーター対応住宅用分電盤

件名：

タイプ	露出・半埋込兼用形	材質	ドア	自己消火性樹脂	色相	ドア	ホワイト
リミッタースペース	なし		カバー	自己消火性樹脂		カバー	ホワイト
配線方式	1φ3W（AC100／200V）		ベース	自己消火性樹脂		ベース	ホワイト
盤定格電流	75A	適合規格	日本配線システム工業会　住宅用分電盤規格（JWDS0007）				

主幹	分岐				
単3中性線欠相保護付ELB 3P3E（OC付）逆接続可能形 75AF/75A・100/200V 30mA　高速型　0.1秒以内 BC5000A	MCB 2P1E 30AF/20A・100V BC2500A コード短絡保護用瞬時遮断機能付	MCB 2P2E 30AF/20A・100/200V BC2500A コード短絡保護用瞬時遮断機能付	MCB 2P2E 30AF/30A・100/200V BC2500A 棒状圧着5.5mm²用同梱	単3中性線欠相保護付MCB 3P3E（太陽光用） 30AF/30A・100/200V BC2500A 棒状圧着8mm²用同梱

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	面数
野村	鎌田	東芝小形住宅用分電盤 単3・16+2回路	面
		形名 MODEL NO. TFRC7163BTX2U4BHMQ	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2015-50906-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE ———
			単位 UNITS mm

日本国内専用（Use only in Japan）